




ایزوگام سامان دلیجان

شرکت ایزوگام سامان دلیجان با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 و همچنین استاندارد ملی ایران، محیطی پویا و سالم ایجاد کرده است که باعث بهبود مستمر کارایی سیستم می شود.
ایزوگام سامان دلیجان با استانداردهای ملی و بین المللی، نه تنها در بازارهای داخلی شناخته شده است، بلکه دارای ظرفیت صادراتی بالا است و محصولات آن به طور گسترده در بازارهای خاورمیانه و آسیای میانه فروخته می شود.

ثبت ۲۶۰



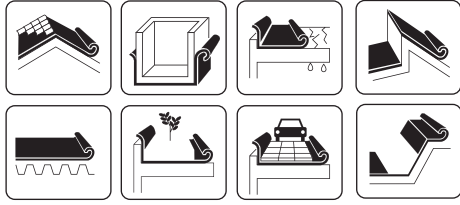

به علت سبکی و مقاومت زیاد به تنهایی یک عایق کامل جهت پشت بام و شیروانی ایرانیت، پی ساختمان ها، حمام، سرویس بهداشتی، تونل های آبیاری، سردخانه ها، لوله های گاز و نفت، دامداری ها، مرغداری ها و ... استفاده می شود.

SAMAN ISOGUM

TECHNICAL DATA SHEET

ویژگی ها		معتدل نوع C	معتدل نوع H	گرمسیر
انعطاف پذیری در درمای پایین (حداکثر)		-5° C	0° C	5° C
تعیین مقاومت به جریان در دمای بالا (حداقل)		90° C	100° C	120° C
مقاومت کششی در نقطه ماکزیمم		طولی 40kg/5cm	عرضی 30kg/5cm	
حداقل افزایش طول نسبی طولی و عرضی		%25		
مقاومت در برابر پارگی (حداقل)		طولی 12 Kgf	عرضی 10 Kgf	
تعیین پایداری ابعادی		±0.2%		
فرسودگی مصنوعی به روش قرارگیری در معرض اشعه ماورا بنفش، درجه حرارت بالا (۸ هفته) و آب (حداکثر)		افت در درمای انعطاف پذیری 10° C		
نفوذ ناپذیری در برابر آب (حداقل)		افت در مقاومت کششی 10 Kpa		
ضخامت (حداقل)		حداقل 3.5		
جرم واحد سطح (حداقل)		حداقل 3.7		
مستقیم بودن		کمتر از 20 میلیمتر در هر 10 متر		



- ۱ آلومینیوم
Aluminium
- ۲ تیشو
Tissue
- ۳ پلی استر
Polyester
- ۴ مواد مخصوص
Special Material
- ۵ فیلم پلی اتیلن
Polyethylene Film